

X-TT

4x100W LED-8M

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна гибридная осветительная вышка, которая является инновационной, долговечной и безопасной для любого применения. TRIME X-TT это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует РЕАЛЬНО 2400 кв.м освещенной площади. 17 единиц могут быть загружены на стандартный грузовик. Ко всему этому мы добавляем технологию, которая позволяет вам добиться максимальной эффективности и снижения затрат. Мы предлагаем самое высокое качество мобильного солнечного гибридного освещения на рынке. Башня предназначена для специального применения и тяжелых условий работы. Нулевой уровень выбросов CO₂, нулевой уровень шума.

APPLICATIONS



Специальные события



Сельские и труднодоступные районы



Строительные и рабочие площадки



Газ, нефть и добыча полезных ископаемых



Военные мероприятия



Парковки



8 м



845 кг



2400 кв.м.




42 (л) - 0,5(л/ч)



Батарея

- Разнонаправленные регулируемые и наклоняемые прожекторы
- Электрическая наклонная головка,
- 6 секций ручной вертикальной вышки 8,0 м,
- Оцинкованные металлоконструкции
- 80 мкм порошковое покрытие
- карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Управляемый основной спиральный кабель, чтобы избежать повреждения во время башенная операция
- Сертифицированная стабильность ветра до 80 км / ч
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора
- Нет. 2 батареи AGM 24 В пост. Тока 130 Ач
- электрический свет наклона



17
Единиц на
грузовик



Вы можете разместить 17 единиц на одном транспортном средстве благодаря одному из самых компактных размеров на рынке.

LED
TECHNOLOGY
2400 КВ.М.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАКЛОН ОСВЕЩЕНИЯ

ЗАЩИЩЕННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ МАЧТА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ БИО ТУАЛЕТОВ

4 РЕГУЛИРУЕМЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ



own construction site
building maintenance
project repairing
structure for
lower structure tower
prohibited lower
industry
downtown
building
danger

Технические данные

Основные параметры	
Размер при транспортировке, мм (Д x Ш x В)	1530x1340x2670
Размер в работе мм (Д x Ш x В)	2700x2540x8000
Вес	845 кг
Время работы	175 ч
Емкость топливного бака	42 л
Аккумулятор двигателя	12 В – 38 Ач

Прожекторы	
Тип	LED (светодиод)
Мощность (каждая)	100 Вт
Количество прожекторов	4
IP уровень	65
Площадь освещения (5 люкс мин.) (Кв.м)	2400
особенности: электрический наклон	

Мачта	
Метод поднятия мачты	Гидравлический
Максимальная высота	8 м
Максимальная скорость ветра	110 км / ч

Генератор	
Модель	Linz SP 10M
Номинальная мощность	4,2 kVA
Номинальная частота	50 Hz
Номинальное напряжение	230 Вольт

Батареи	
Тип	AGM
Количество батарей	2
Аккумуляторная батарея	24V DC 130 Ah
Ожидаемый цикл батареи	500
Время работы от батареи	9500 ч

Двигатель	
Модель	Yanmar L70AE
Количество цилиндров	1
Объём двигателя	320 см.куб.
Скорость двигателя	3000 об.мин.
Расход топлива	0,5 л/ч
Система охлаждения	Воздушная


Гибридный режим	
Время работы	10 ч
Время зарядки при выключенном освещении	9 ч
Полный цикл разрядки к зарядки	19 ч
Расход в гибридном режиме	0,23 л/ч

Технические характеристики туалета	
Вес пустой цистерны	76 кг
Емкость бака	180 lt
Высота сиденья	510 mm
Количество использований	230
Внутренние размеры мм (Д x Ш x В)	1000x1000x2120
Внешние размеры мм (Д x Ш x В)	1060x1060x2330
Используемый материал	Полиэтилен высокой плотности

Особенности	
Туалет встроенный	
DSE 3110	
Световой датчик	
Таймер	
Кнопка аварийного останова	
Электрический свет наклона	



Количество мачт в одной стандартной фуре

17 штук



Illuminated area

2400 sqm

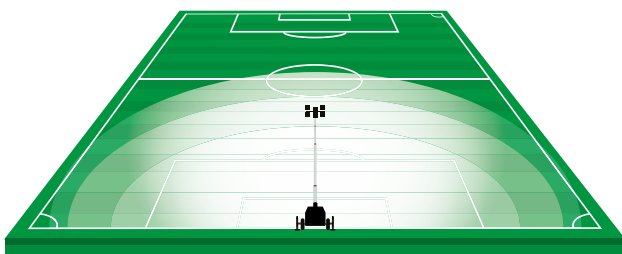

**Эксклюзивный официальный дистрибьютор
на территории России и СНГ**

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru


ЛЕГИОН-ТЕХНО
профессионализм - дело техники

Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без предварительного уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.