


**2600 кв.м**  
Площадь освещения

Дизельный двигатель

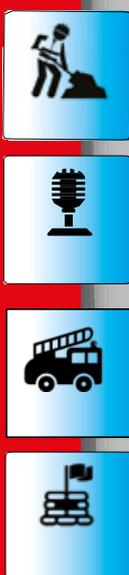

[trime.ru](http://trime.ru)

**X-CITY**

Светодиод 4x160W - 5,5м

# X-CITY

Светодиод 4x160W - 5,5м



## ОСОБЕННОСТИ

- Прожекторы с регулируемым углом наклона
- Телескопическая вертикальная мачта 5,5м
- Система ручного подъема с помощью лебедки в комплекте с системой автоматического торможения
- Оцинкованные металлоконструкции
- Порошковое покрытие 80 мкм
- Центральная подъемная проушина и карманы для вилочного погрузчика
- Направленный основной спиральный кабель для предотвращения повреждений во время работы
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Внешняя кнопка аварийной остановки
- Сертифицированная ветроустойчивость до 110 км / ч
- Регулируемые по высоте стабилизаторы
- Бортовые уровни для руководства во время стабилизации
- 2 выдвигаемые оцинкованные ручки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Бак на 41 литр

**82 ч**

**ШУМ**

уровень 65 дБ (А) на расстоянии 7 м

**2600 кв. м**

Площадь освещения

Размеры и вес	Размеры мин. (мм)		Габаритные размеры макс. (мм)		Общий вес (кг)			
		1170x866x2297 (ДхШхВ)		1635x1226x5500 (ДхШхВ)		400		
Прожекторы	Тип	Мощность (каждый)	Количество прожекторов		Площадь освещения (кв.м)			
	Светодиодные	160 Вт	4		2600			
Мачта	Метод подъема		Максимальная высота		Максимальная скорость ветра			
	Ручной		5,5 м		110 км / ч			
Генератор-двойная изоляция	Модель	Номинальная мощность	Частота	Номинальное напряжение	Доступная мощность для вспомогательной розетки			
	Linz SP 10M	4,2 кВА	50 Гц	230 В	3,2 кВА при cos φ 1			
Двигатель	Модель	Цилиндр	Объем	Обороты	Топлив. бак (л)	Расход (л / ч)	Среднее время работы перед заправкой (ч)	Охлаждение
	Yanmar L70AE	1	320 см <sup>3</sup>	3000 об / мин	41 год	0,5	82	воздушное



**ЛЕГИОН-ТЕХНО**

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор  
TRIME на территории России и СНГ

[trime.ru](http://trime.ru) | [info@trime.ru](mailto:info@trime.ru)

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01

8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34